

SANISPLIT 3 COMBI

ניקוזיות לאסלה פלוס דלוחין

מיכל איסוף

מנוע ומשאבה



Sanisplit כוללת יחידה לאיסוף מים, המחוברת באופן קבוע לאסלה. יחידה הניתנת להסרה אשר מכילה את מנגנוני ההפעלה. במקרה של סתימה, חסימה, או תקלה מכנית, Sanisplit מאפשר לפרק את היחידה הניתנת להסרה מהיחידה הקבועה ללא צורך בניתוק האסלה וצינורות ניקוז הביוב.


מפרט

מתח אספקה	230 וולט (חילופין)
הספק	600 וואט
צריכת זרם	3 אמפר
תדר	50 הרץ
סיווג הגנה	IP55
גובה מרבי לדחיסה	11 מ'
קיבולת מרבית	350 ליטר לדקה
פעולה	לסירוגין
טמפרטורת מי שופכין	100°C
מעבה	10 μF /450
גודל צינור פליטה	c32-40 mm

החזק ביותר


גריסה חסרת תקדים עם גובה מירבי לדחיסה של 11 מ'. קיבולת מרבית 350 ליטר לדקה

זרימת שאיבה

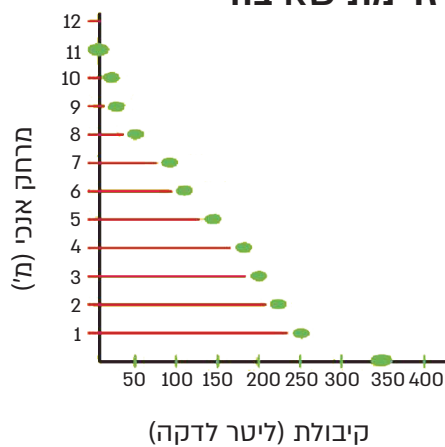

Sanisplit עומדת בתקנים הבאים:
EN 12050-4, EN12050-3, EN 12050-2
ובאישור מכון התקנים הישראלי

SANISPLIT 3 COMBI



אפשר לחבר ל-ANISPLIT 3 COMBI את ההתקנים הסניטאריים המצוינים לעיל.

TECMA